



CHARGEURS DE BATTERIE OMNICHARGE


OC50-90

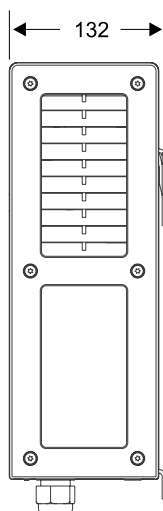

Côté

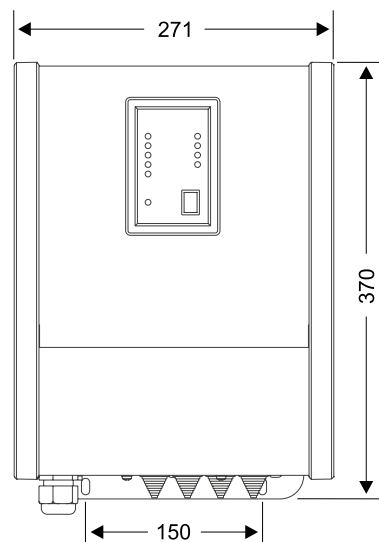

Vue de face

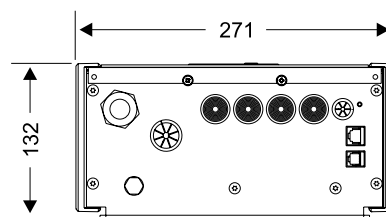


Vue du dessous

	Tension d'entrée	Tension batterie	Courant de charge
OC12-90	100 à 260 V	12 V	90 A
OC24-50	100 à 260 V	24 V	50 A
OC24-80	180 à 260 V	24 V	80 A
OC48-40	180 à 260 V	48 V	40 A

Dim : 370x271x132 mm (Lxlxh) - Poids 6,5 kg

COMMANDES À DISTANCE EN OPTION

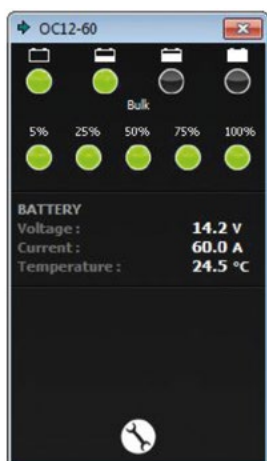

KIT PC



REMOTE-OC
Dim. : 58 x 58 mm



REMOTE-LCD
Commande à distance programmable LCD.
Dim. : 130 x 70 x 36 mm

