

ABAISSEURS DE TENSION SDC IP

+ Points Forts

- Etanches
- Câbles DC intégrés (10-20A)
- Bornes à visser (50A)
- Ultra compact
- Rapport qualité/prix
- Puissances 10,20 & 50A




● Les **élévateurs de tension 12V/24V ST IP** sont 100% étanches (IP68) et sont protégés contre les chocs physiques ou électriques.

Leur **large plage en tension d'entrée** et leur stabilité en sortie les rendent compatibles avec la majorité des installations.

Ils sont **protégés** contre la surcharge, le court-circuit et la surchauffe et répondent aux normes RoHS et CE.

ELEVATEURS 12V/24V

● ST1224-10IP

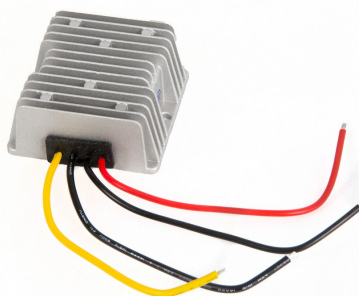

Tension d'entrée : 12 V
Plage d'entrée : 9 à 23 V
Courant de sortie : 10 A
Rendement : 92%
Plage température : -40 à +80°C
Dimensions : 74x74x32 mm
Poids : 0,290 kg

● ST1224-10IP



Tension d'entrée : 24 V
Plage d'entrée : 18 à 36 V
Courant de sortie : 40 A
Rendement : 96%
Plage température : -40 à +80°C
Dimensions : 100x80x39 mm
Poids : 0,500 kg

● ST1224-50IP



Tension d'entrée : 24 V
Plage d'entrée : 18 à 36 V
Courant de sortie : 100 A
Rendement : 95%
Plage température : -40 à +100°C
Dimensions : 220x127x63 mm
Poids : 2,35 kg



VÉHICULE



CAMPING-CAR



PLAISANCE



SOLAIRE



ALIMENTATION
SECOURUE



INDUSTRIE